

JTVG 型手扳葫芦

JTVG TYPE MANUAL LEVER BLOCK



产品介绍

- 小型化、轻量化，易于携带
- 采用100级别镀锌链条，安全系数高，使用寿命长
- 独特手轮设计，可将链条长度迅速的调节到所需位置
- 采用独特的烧结摩擦片，不易碎，防油防滑，刹车性能好
- 袋式螺帽提高其维修保养性能
- 长轴三点式支撑，传动平稳，抗冲击载荷高
- 采用橡胶手柄套，使操作者使用更舒适，手柄套螺钉固定方式，使手柄套不易滑出手柄
- 采用引导式导链块设计，使链条导向更顺畅，绝无卡阻现象
- 吊钩采用35CrMO材质，安全性能更高
- 产品通过CE、GS认证
- 产品已广泛被电力、核电等国家单位采用
- 可选装限载装置



独特的手轮设计
Unique Anti-release System




引导式导链装置
Load Sheave



防滑手柄套
Anti-slip Handle



烧结摩擦片
Patented Fused Brake

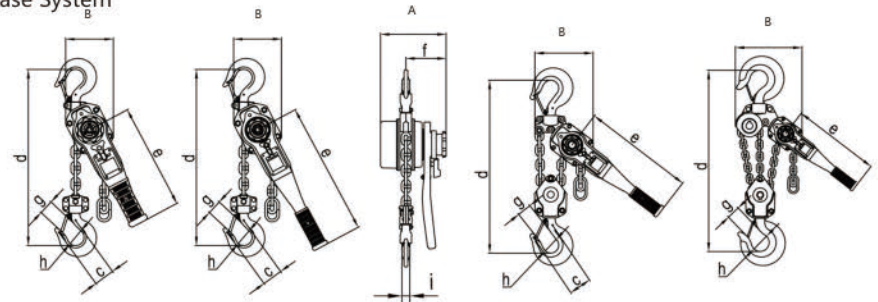

0.8T,1T,1.6T&2.5T

3.2T

6.3T

9T

型号 Model	额定载荷 Capacity (t)	标准起重高度 Standard lift (m)	实验载荷 Running test load(t)	起重链行数 No.of falls of load chain	起重链圆钢直径 Load chain diameter(mm)	主要尺寸 Dimension(mm)								净重 Net weight (kg)
						A	B	C	D	E	F	G	H	
JTVG 0.8T	0.8	1.5	1.2	1	5.6	146	119	41.5	280	245	96	26.5	35.5	5.7
JTVG 1.0T	1	1.5	1.5	1	5.6	146	119	49.4	300	245	96	31.5	42.5	5.9
JTVG 1.6T	1.6	1.5	2.4	1	7.1	164	126	52	335	265	100	35.5	42.5	8
JTVG 2.5T	2.5	1.5	3.75	1	8.8	179	150	58.6	375	265	103	41	47	11.2
JTVG 3.2T	3.2	1.5	4.8	1	10	196	159	61.9	395	415	114	43	50	13.6
JTVG 6.3T	6.3	1.5	9.45	2	10	196	218	84.3	540	415	114	53	60	26
JTVG 9.0T	9	1.5	13.5	3	10	196	298		680	415	114	64	85	40